




POOL SOLAR COVER ROLLER von MLS SCHWIMMBADBRUNN INSTALLATIONSHINWEISE

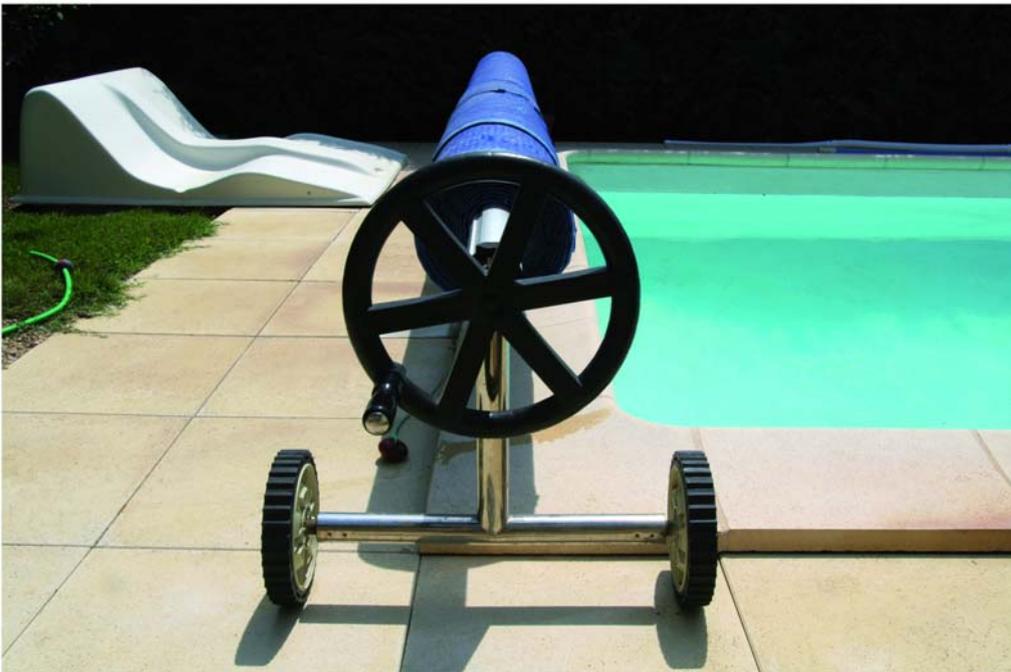

Wir gratulieren zum Erwerb Ihrer neuen Aufrollvorrichtung für Solarplanen.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, diese Installtionshinweise zu studieren.



Wir danken für Ihren Kauf und wünschen viel Freude an diesem Produkt.

ANLEITUNG für SOLAR COVER ROLLER für einglassene Schwimmbecken

Benötigtes Werkzeug

- ▲ Haushaltsschere
- ▲ Gummihammer oder Ähnliches
- ▲ Akkuschauber und Bohrer
- ▲ Kreuzschlitz Schraubendreher

TEILELISTE

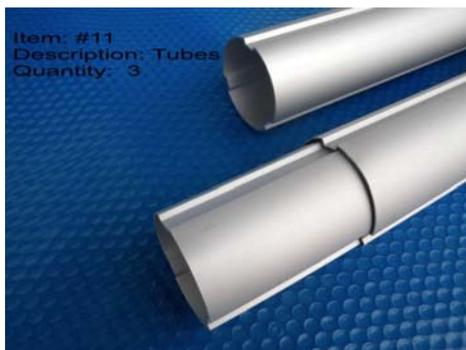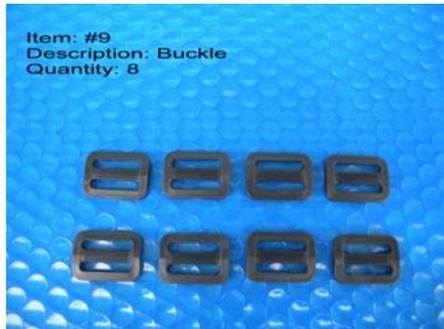

INSTALLATION

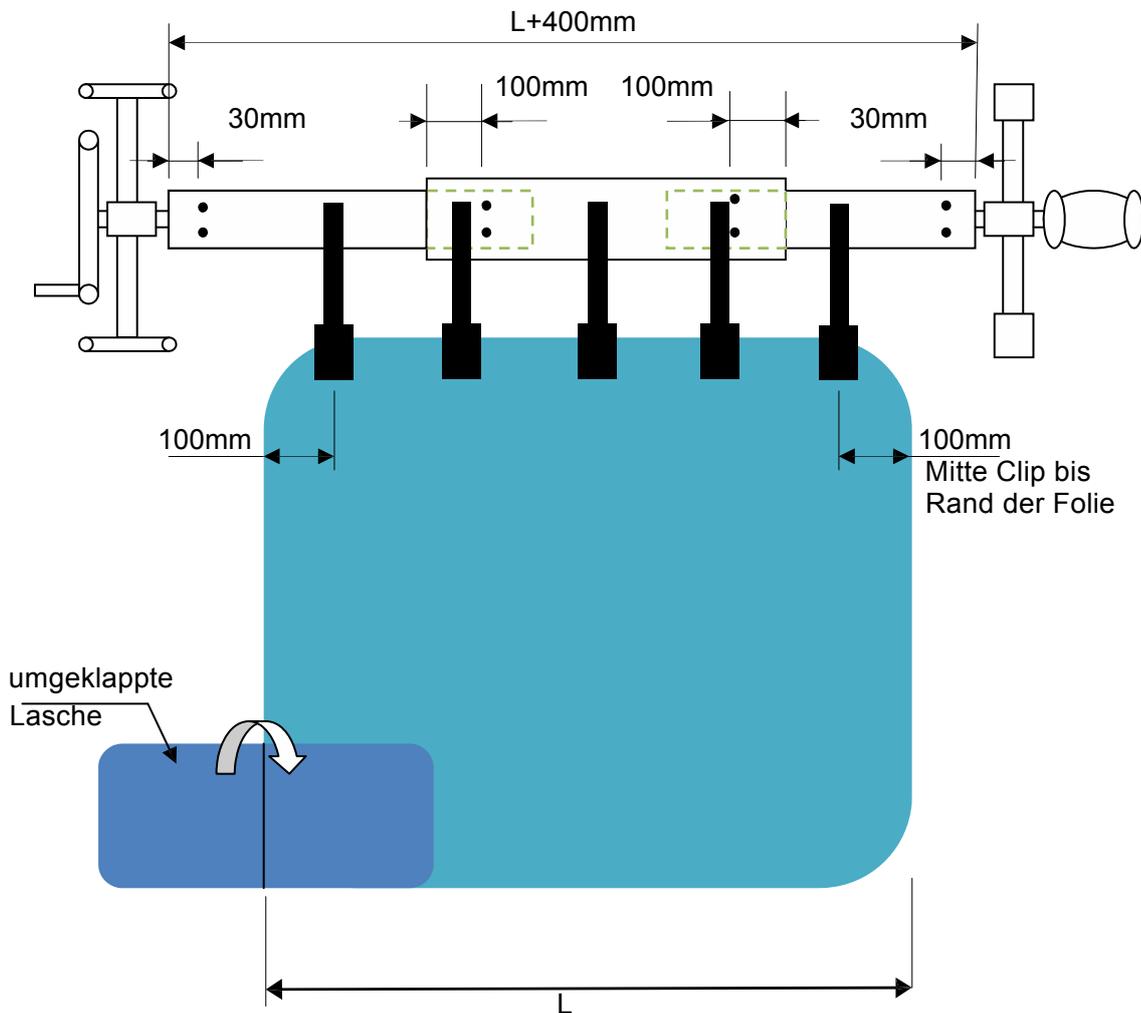


Fig 1

Schritt 1

- Auspacken aller Teile.
- Schieben Sie die 3 Teleskoprohre ineinander und vermitteln Sie das Mittelrohr.
- Bringen Sie die gesamte Länge auf das Maß breiteste Stelle des Pools plus 400mm.
- Bohren und verschrauben Sie die Stangen 100mm von der äußeren Kante entfernt und verbinden Sie so die Teleskoprohre. Setzen Sie diese Bohrungen in eine Reihe in einer Versenkung.

Schritt 2

- Stecken Sie die kurz Nabe (short hub Bild 4) in das Ende des Teleskoprohr ($\varnothing 76\text{mm}$).
- Sichern Sie diese mit den selbstschneidenden Schrauben. Bohren Sie mit 3.0mm Bohrer 30mm vom Ende des Rohres
- Wiederholen Sie den Ablauf mit der langen Nabe (long hub Bild 5) am anderen Ende des Teleskoprohres ($\varnothing 76\text{mm}$) und sichern Sie wieder mit selbstschneidender Schraube wie vor. Fig 2

Schritt 3

- montieren Sie die kurze Nabe (short hub Bild 4) im Lager der Halterung mit den Rädern(Bild 1), und schieben Sie anschließend das Handrad von außen auf. Sichern Sie die Teile wiederum mit den Schrauben (Bild 7). Fig 3
- stecken Sie die lange Nabe (long hub Bild 5) in die Halterung ohne Räder (Bild 2), stecken Sie anschließend den Hangriff (Bild 6) außen auf. Fig 4



Fig 2

Schritt 4

- Positionieren Sie die gesamte Vorrichtung am breitesten Ende des Pools (bei unregelmäßigen Maßen)
- Vermitteln Sie die Vorrichtung in der Breite und so dicht wie möglich am Wasser.



Fig 3

Schritt 5

- Trennen Sie die acht "männlichen" Klettaufkleber von den Gurten (straps Bild 8).
- Ziehen Sie die Schutzfolie ab und kleben Sie die Kletts auf das Teleskoprohr in einer Reihe auf. Hierbei in gleichen Abständen wie auf Fig 1 gezeigt.

Schritt 6

- Ziehen Sie die Solarfolie bis an die Teleskopwelle heran und markieren Sie die Stellen, an denen die Kletts sitzen auch auf der Solarfolie.
- Drücken Sie die Klammern an der Folie auf die zuvor markierten Stellen (Bild 10) und drücken Sie den Pin gut durch die Folie.
- Stellen Sie sicher, dass der Pin gut durch die Folie gedrückt wird und im Gegenstück einrastet. (clip Bild 10)



Fig 4

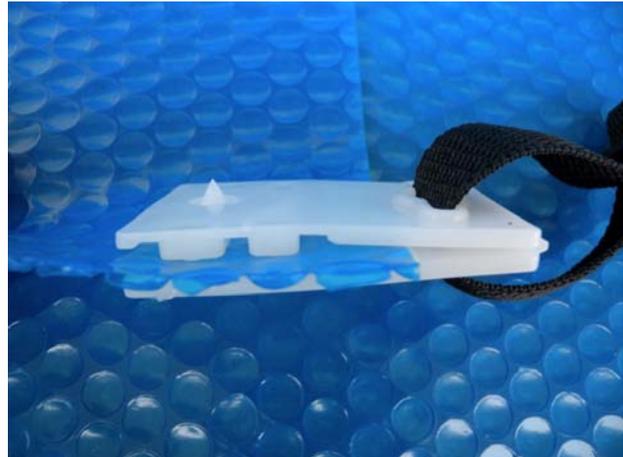


Fig 5

Schritt 7

- Assemble the straps(#8) to the buckles(#9) and to the cover clips(#10) as shown on the drawing. Fig 6
- Tie the end of the straps to the clip and run it up to the roller with enough length to go round the tube once. Burn strap ends to stop fraying.
- Ensure that the length of the straps allows the cover to lay flat on the pool, to prevent the wind from getting under the cover.



Fig 6

OPERATING INSTRUCTIONS

- After roller is assembled on your pool, slowly turn wheel clockwise; the cover will be lifted up and over the tube.
- Should either cover edge be hampered by the rail, straighten it out so that the cover remains smooth and wrinkle-free during roll-up. Make certain the cover is removed from the pool uniformly onto tube.
- When the cover is completely rolled up on the tube, lift the grip and rotate two wheels to any desired location.
- Detach the straps from the eight Velcro stickers and place the straps on top of the cover when moving the roller away.
- On irregular shaped pools, the fold in odd shaped extrusions as shown Fig1
- When re-use roller, replace roller back at the end of the pool. Grip cover edge and walk slowly down the pool to the end.

HELPFUL HINTS

- Always store the roller in a safe place.
- Note to make roller storage easier, leave feet behind pool so if you decide to remove
- Remove roller system at the end of each season.
- When rolling up the cover onto the roller, ensure that it rolls up evenly.
- Fold in any flaps or step areas on the cover before rolling it up. This will ensure that you don't put excessive force on the cover and allow it to move easily across the water and through the narrowest part of the pool towards the roller.
- When putting the cover back onto the pool, roll the cover out slightly, fold one corner over onto itself (to create a bow effect), pick up the other corner and walk slowly down the side of your pool.
- Clean wheels, hubs, yokes, bearings, and bases with warm soapy water.
- Never stand on or put excessive weight on frames and tube, they are designed for roller use only. If the tube gets bent, it cannot be repaired.
- Always use your overcover when you cover is rolled up on your roller.